


LUFTBRYTER OG KOBLINGSBOKS

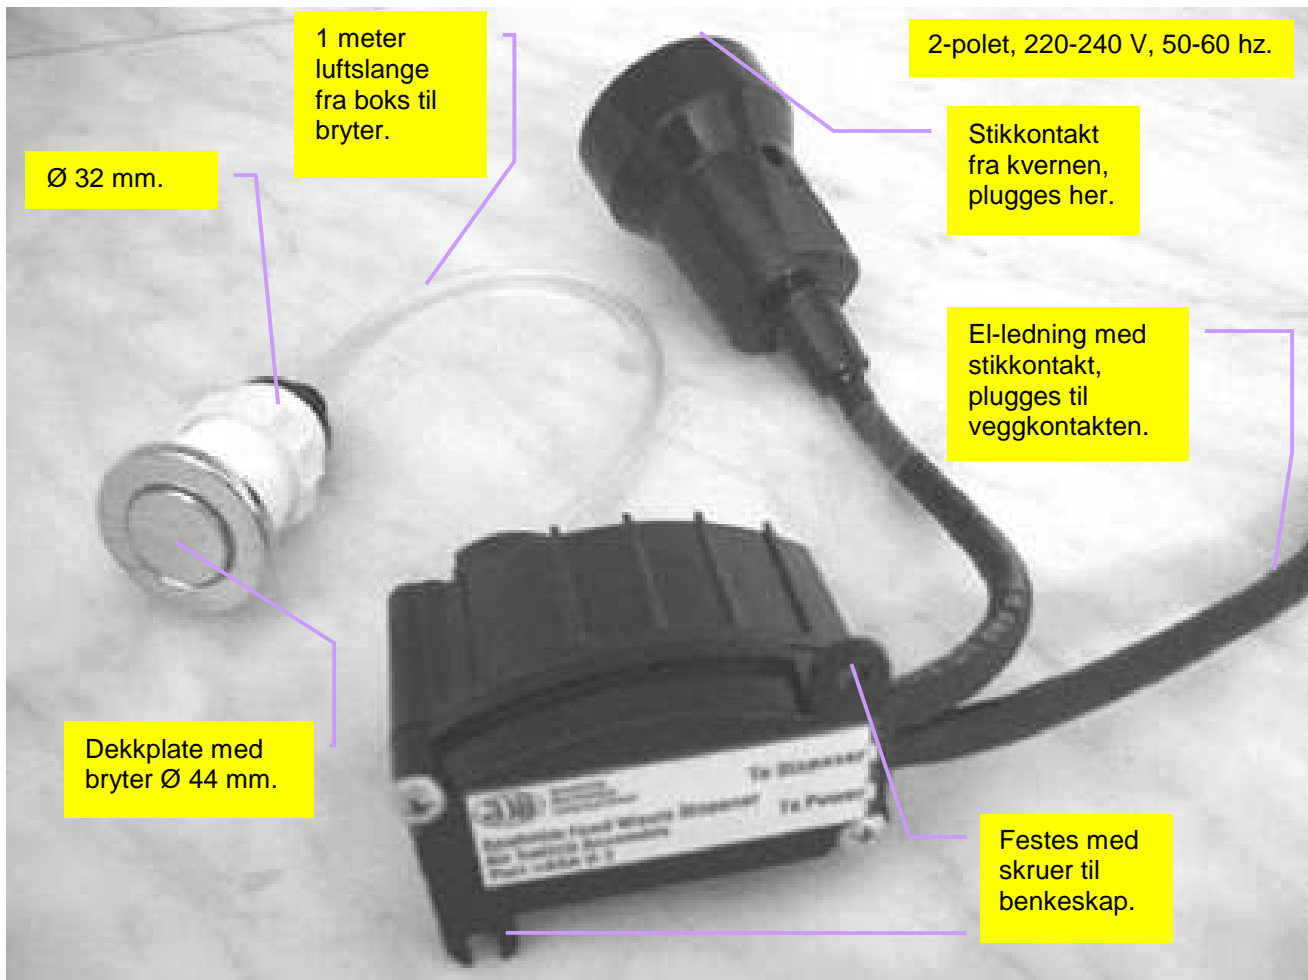

Bruerveiledning:

Systemet er konstruert for å gi brukeren en sikker styring av avfallskvernen, uten at det er mulig å komme i kontakt med elektrisk ledende komponenter.

Det forutsettes at følges visse retningslinjer under montasje, som beskrevet nedenfor.

Består av: *Boks med kabel, 1 meter luftslange og en luftbryter.*

Montasje:

- ◆ Luftbryteren monteres helst i kjøkkenbeslaget, eller i benkeplata. Bor hull på Ø 32-35 mm hvor luftbryteren monteres. Vær sikker før du borer.
- ◆ Boksen monteres under kjøkkenbenken på en tørr plass høyest mulig, og festes til veggen i kjøkkenskapet.
- ◆ Monter slangen etter at den mekaniske montasjen er gjort. Luftslangen presses på plass i både boks og bryter.
- ◆ Koble til støpselet fra boksen til nærmeste stikkontakt og koble deretter støpselet fra avfallskvernen i boksen. *(NB! Støpsel til kverna følger med, men må monteres selv).*

Når montasje av luftbryteren er fullført som beskrevet ovenfor, skulle styringen for Waste Maid avfallskvern være komplett. Før test av systemet må alle komponenter som inngår være forskriftsmessig montert.

Eventuelle spørsmål rettes til nærmeste forhandler, eller ved å ringe INNEKLIMATEknikk AS på **69 27 76 90**